


Fensterabschottung BL/FAP-PR2

Art.-Stamm: 343

FAP-PR: Fensterabdeckplatte, plane Absperrung mit Rahmen



- **Planes Schott**
- **Mit Rahmen**
- **Mit Druckschienen, indirekt verschraubt**

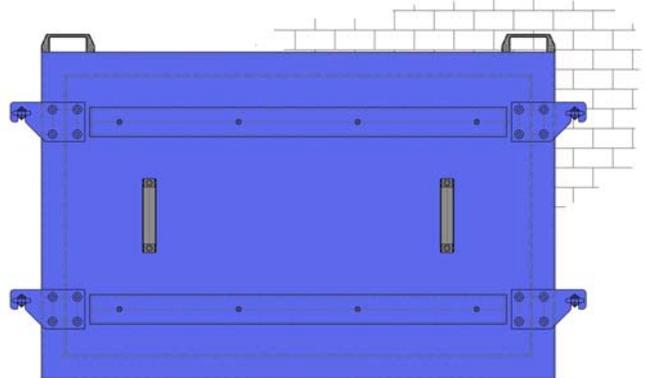

Baumaße:	
Standardlänge	200–2000 mm
Sonderfälle	bis 4000 mm
Standardbreite	200–1500 mm
Sonderfälle	bis 2000 mm
Dicke	5–10 mm


Die innen oder außen verstärkte BL/FAP-PR2 besteht aus Aluminium oder wahlweise Stahl. Zur Platte gehört ein **Rahmen mit Dichtung**, den örtlichen Verhältnissen genau angepasst. So stellen **auch Fensterbretter kein Problem** dar.

Im Einsatzfall setzt man das Schott auf das Gewinde der Ringschrauben und fixiert es mit diesen anschließend an der Wand. Griffe und Ösen erleichtern das Handling. Das Schott kann an Wandhaken gelagert werden.

Jede Platte wird **mit dem Dichtmaterial ausgestattet, das am besten zum jeweiligen Untergrund passt**. Massive, verstärkte Pressschienen aus Alu oder Stahl sorgen für zuverlässige Anpressung.


Die Aluminiumsperrkörper liefern wir blank poliert, die Stahlteile verzinkt. Auch Lackierung oder Pulverbeschichtung ist auf Anfrage möglich.

Geeignet für rissfreie Untergründe bis 10 mm Wandunebenheiten, z. B. Beton, fester Putz, Fliesen, Steine.

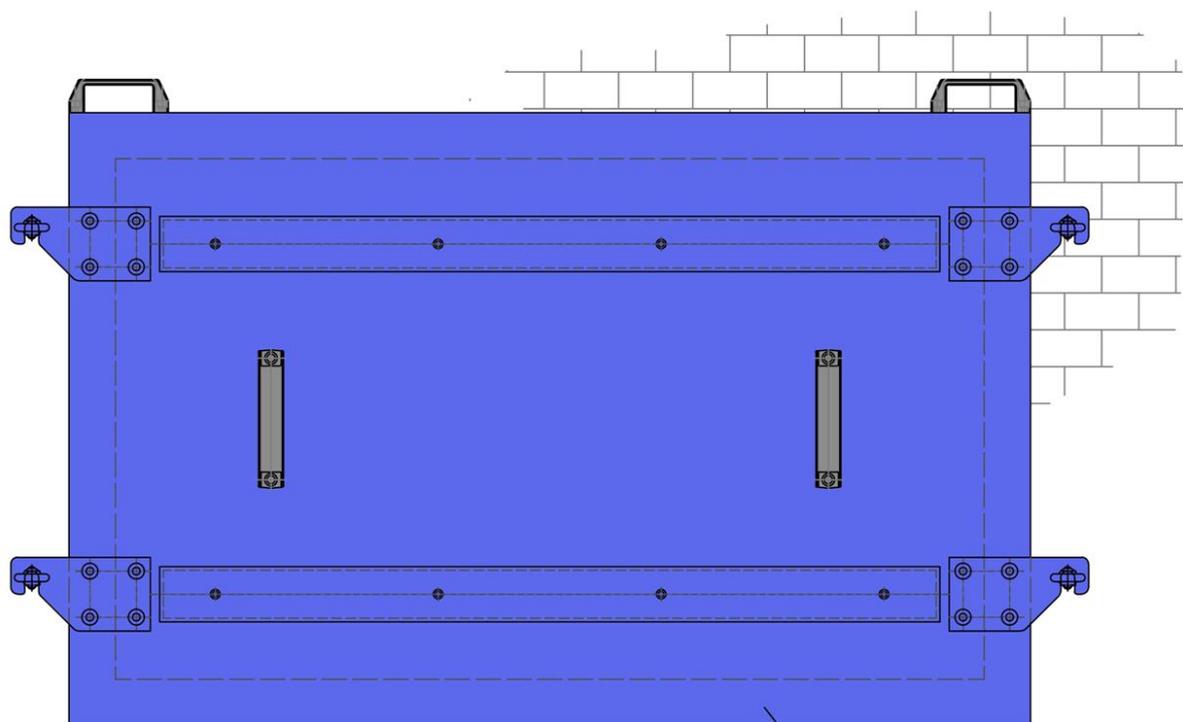

Fenster/Schacht
-Rahmen

Dichtung

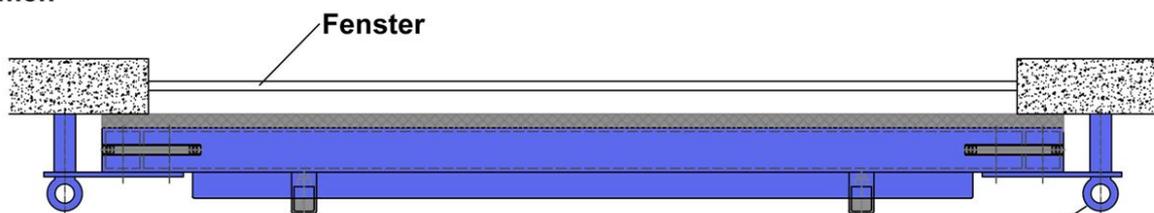

Fenster

Zylinderstift M12
Ringmutter/Ringschraube M12

BL/FAP-PR2 (Fensterabschottung, permanent)

Abdichtung durch Anpressung mit integrierter Druckschienen

Baumaße: nach Bauvorgabe

Gewicht: von den Abmessungen abhängig

Europe

Blobel Umwelttechnik GmbH

Ziegeleistraße 5
86368 Gersthofen, Germany

Telephone: +49 (0)821 498190-0
Telefax: +49 (0)821 498190-30

email: info@blobel.de
Web: www.blobel.de

North America / Canada

BLOBEL Environmental Engineering LLC

270 Presidential Drive
Wilmington, Delaware 19807, USA

Telephone: +1 302-353-1555
Telefax: +1 302-288-3753
Mobile: +1-215-666-2267

email: info@blobel.us
Web: www.blobel.com

Asia / Pacific / South America

Blobel Environmental Engineering

6/41 Belgrave Street
Sydney NSW 2024, Australia

Telephone: +61 (0)2/93 69 35 04
Mobile: +61 (0) 4 19 27 94 81

email: mail@blobel.com
Web: www.blobel.com